



Hayalinizi birlikte inşa edelim!

www.merker.com.tr

KATALOG 2025

Merker İnşaat olarak, dayanıklılığı ve estetiği bir araya getiren yapı malzemelerimizle, projelerinize değer katıyoruz. Kaliteyi keşfetmeye hazır olun!



HAKKIMIZDA



Merker Yapı, inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Geniş ürün yelpazesi ve araç filosu ile birlikte zamanında sevkiyat konusunda büyük bir titizlikle çalışmaktadır.

Kaliteli ve hızlı çözümler üreten Merker Yapı, deneyimli kadrosuyla birlikte kusursuz bir hizmet anlayışını benimsemiştir. Şirketimiz inşaat sektöründeki tüm yenilikleri takip ederek gelişen piyasa koşullarına adaptasyon sağlayan dinamik bir yapıya sahiptir.

Merker Yapı olarak toplu konutlar, alışveriş merkezleri, kamu binaları, kentsel dönüşüm ve altyapı projelerine malzeme tedariki konusunda her zaman yanınızdayız. Gelin, hayallerinizi birlikte inşa edelim.



MİSYONUMUZ

Merker olarak, yapı sektörüne yenilikçi, dayanıklı ve çevre dostu malzemeler sunarak, güvenli ve estetik yapılar inşa edilmesine katkıda bulunuyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için kaliteyi, sürdürülebilirliği ve teknolojiyi üretimimizin merkezine koyuyoruz.



VİZYONUMUZ

Sektörde öncü bir marka olarak, sürekli gelişen ürün yelpazemiz ve yenilikçi çözümlerimizle ulusal ve uluslararası pazarda tercih edilen bir yapı malzemeleri firması olmayı hedefliyoruz. Geleceğin yapılarını inşa ederken, sürdürülebilirlik ve kaliteyi her zaman ön planda tutuyoruz.

AKÇANSA

KILSAN
TUĞLA - KESME

YTONG®

TEKNO
construction chemicals

ANKRAJ LAMASI™

BAUMIT

SOUDAL

İçindekiler

Kum Çeşitleri	01
Mıcır Çeşitleri	02
Akçansa	03
Çimentolar	04
Kilsan Tuğla	05
Tekno Yapı Kimyasalları	07
Chelfix Yapı Kimyasalları	08
Ytong Gaz Beton	09
Alçı ve Alçıpan	10
Duvar Destek Ekipmanları	11
Çivi Çakma Makineleri	12
Baumit Yapı Kimyasalları	13
Soudal	14
İş Güvenliği	15



01 KABA KUM

Daha az işlenmiş yapısıyla sert ve dayanıklıdır. İçindeki çakıl ve kaya parçaları betona ekstra güç katar. Daha iyi drenaj sağlar. Kum eleme ve yıkama ihtiyacı az olduğu için maliyetleri düşürür.

02 SIVA KUMU

0,1 ila 2,5 mm arasında tane boyutlarına sahiptir. Silis, kuvars, granit ve kireçtaşı gibi doğal taşlardan elde edilir. İyi yapışma özelliği gösterir ve çimento ile karıştırılması gereklidir. Daha düzgün bir siva yüzeyi sağlar.

03 ŞAP KUMU

Yüksek dayanıklılığa sahiptir ve uzun süre bozulmaz. Siva kumuna göre daha iri ve sert bir yapıya sahiptir. Düşük nem tutma kapasitesi sayesinde çabuk kurur. Dış etkenlere ve soğuk hava koşullarına karşı dirençlidir.

04 PERDAH KUMU

Yüzeyleri pürüzsüzleştirmek ve çizikleri gidermek için kullanılır. Yüzey düzeltme işlemlerinde etkili olacak kadar serttir. Çeşitli yüzeylere uygun farklı taneli seçenekleri vardır. Elmas tozu, silisyum karbür gibi farklı malzemelerden yapılabilir.

05 ADAPAZARI ŞAP KUMU

Dayanıklı yapısıyla zemin düzeltme ve beton uygulamalarında etkilidir. Granülo-metrik yapısı inşaat standartlarına uygundur. Düşük nem tutma özelliği sayesinde çabuk kurur. Soğuk hava koşullarına ve dış etkenlere karşı dirençlidir.



1-2-3-4-5 NUMARA MICIR



KIRMATAŞ



ÇAKIL



STABİLİZE MICIR



TAŞ TOZU



DERE ÇAKILI





ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ

CEM II/B-LL 32,5 N
 CEM II/B-M (P-L) 32,5 R
 CEM II/B-L 32,5 N
 CEM II/B-P 32,5 R
 CEM V/A (S-P) 32,5 N
 SDC 32,5 R
 CEM IV/B-P 32,5 N
 CEM II/B-M (S-L) 32,5 N

CEM I 42,5 R
 CEM II/A-M (P-L) 42,5 R
 CEM II/A-M (S-P) 42,5 R
 SDC 42,5 R
 CEM II/A-S 42,5 R
 CEM II/A-LL 42,5 R


CEM I 52,5 N
 CEM I 52,5 R



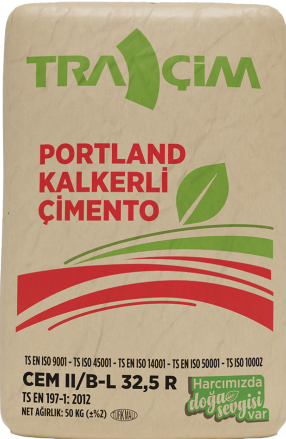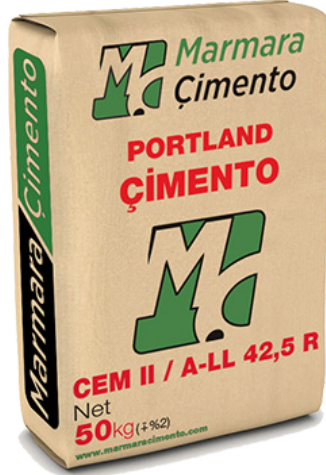

Kullanım Alanları

- Sıva, harç ve duvar işçilikleri
- Zemin enjeksiyon projeleri

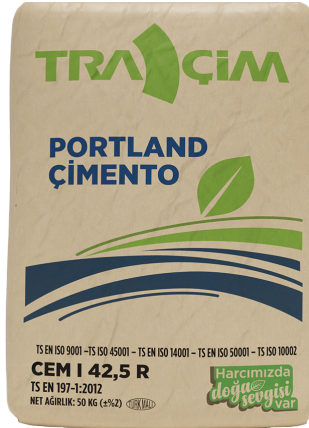

Kullanım Alanları

- Betonarme yapı
- Sanayi, konut ve ulaştırma
- Prekast yapı elemanları
- Zemin güçlendirme
- Yapı kimyasalları



ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ

PORTLAND ÇİMENTOSU

PORTLAND KALKERLİ ÇİMENTO

PUZOLANİK ÇİMENTO



Doğru Tuğla Kazandırır

Doğru Teşhis - Uygun Reçete - Yaşam Konforu

KİLSAN'ın zengin ürün yelpazesi ile yapının imalatı ve kullanımı sırasında maliyet-etkin çözümler.

1 TERMOKİL 20
TERMOKİL 25

2 250x100x250
Karkas Tuğla

3 250x300x190
Karkas Tuğla

4 200x400x200
Asmolen Tuğla

5 Kilsan Lento
(Uygun Kalınlıkta)

6 Yuvarlak Baca



KARKAS TUĞLALAR:

- Büyük ebatlı olması sayesinde düşük işçilik maliyeti sağlar.
- Özel olarak tasarlanmış boşluk geometrisi sayesinde akustik yalıtım sağlar.
- Gözenekli yapısı ile nefes alabilir.
- %100 geri dönüşümlüdür.
- A1 sınıfı yanmaz yapı malzeme sidir.
- Toksik madde içermez.



2,10 kg

190 x 85 x 190 mm

8,5 KARKAS TUĞLA



3 kg

190 x 135 x 190 mm

13,5 KARKAS TUĞLA

YENİ NESİL KARKAS TUĞLALAR



250 x 100 x 250 mm




250 x 150 x 250 mm



250 x 200 x 250 mm

LENTOLAR

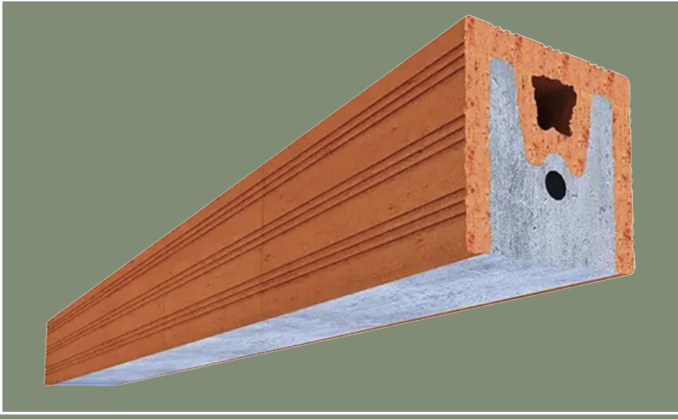

LENTO 8,5 x 9,3 cm


LENTO 10 x 9,3 cm

LENTO 13,5 x 9,3 cm


LENTO 15 x 9,3 cm

- Uygulamada sürat ve güvenlik sağlar.
- Isı köprülerinin ve ısı kayıplarının önlenmesine yardımcı olur.
- Gözenekli yapısı ile nefes alabilir.
- Uygulama sonrası çatlak oluşumunu önler.
- A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir.
- Toksik madde içermez.


TERMOKİL

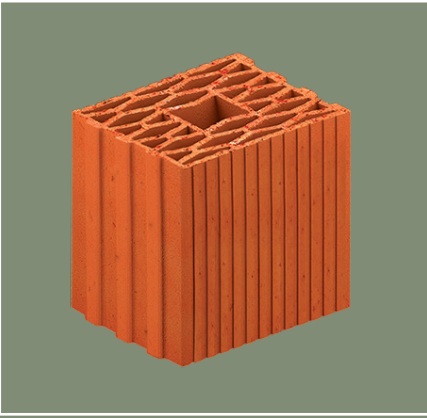

250 x 150 x 235 mm

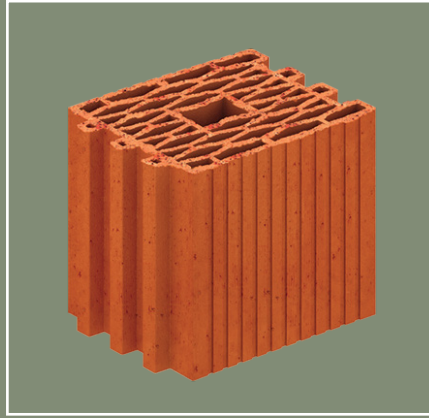


250 x 200 x 235mm

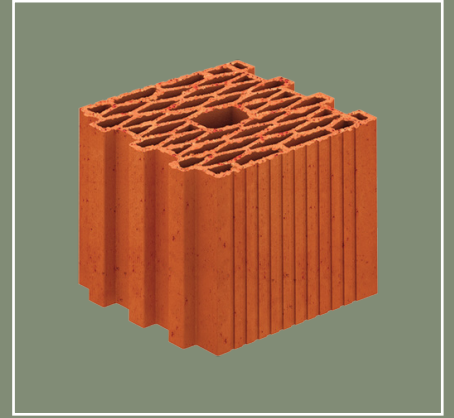


250 x 250 x 235mm


İZOLASYON TUĞLALARI

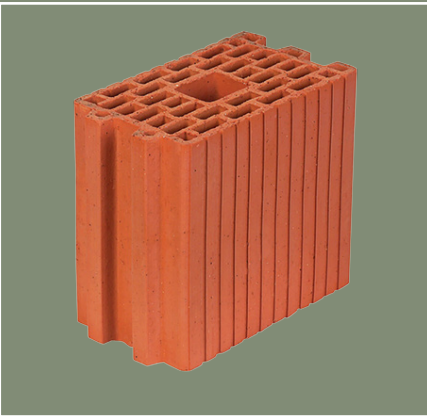

14,5 W İZO 240 x 145 x 235 mm

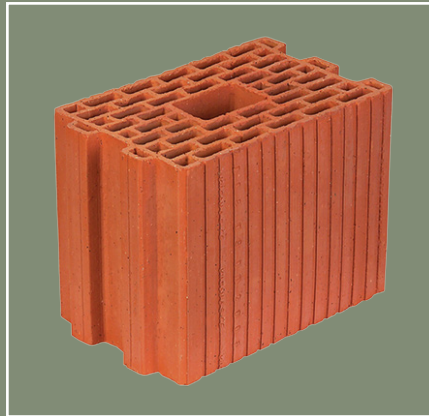

19 W İZO 290 x 190 x 235 mm

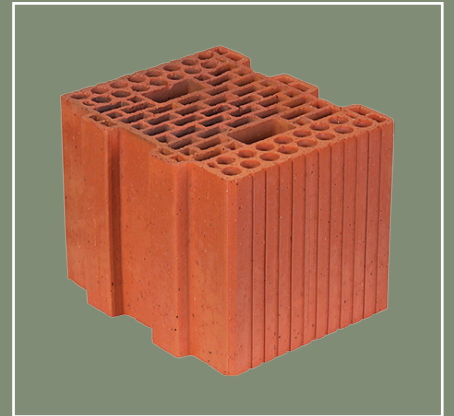

30 W İZO 240 x 300 x 235 mm

- Özel olarak tasarlanmış boşluk geometrisi ve üretim reçetesi sayesinde ısı yalıtımı ve akustik yalıtım sağlar.
- Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
- Gözenekli yapısı ile nefes alabilir.
- Doğal ham maddelerden üretildiği için %100 geri dönüşümlüdür.
- A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir.



TEKNO construction chemicals

TEKNOTHERM ISI YALITIM SİSTEMLERİ

ENERJİ TASARRUFU

10 YIL SİSTEM GARANTİSİ



1. BETON KATKI MADDELERİ
2. YÜZEY KAPLAMA MALZEMELERİ
3. YALITIM MALZEMELERİ
4. YAPIŞTIRICILAR
5. SU YALITIM MALZEMELERİ
6. KORUYUCU KAPLAMALAR
7. KİMYASAL TAKVİYELER
8. ÇİMENTO KATKI MADDELERİ
9. SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ
10. ÇATI MALZEMELERİ

CHELFIX
CONSTRUCTION CHEMICALS



**STRAFOR
YAPIŞTIRICI 25 kg**



**STRAFOR
SIVA 25 kg**



**DEKORATİF
SIVA 25 kg**



**SERAMİK
YAPIŞTIRICI 25 kg
(GRİ VE BEYAZ)**



**GRANİT
YAPIŞTIRICI 25 kg
(GRİ FLEX - BEYAZ FLEX)**



**YÜZEY
SERTLEŞTİRİCİ 25 kg
(GRİ VE KIRMIZI)**



**BETOCONTACT
(Astar) 12 kg**



**BETOCONTACT
(Astar) 24 kg**



YTONG GAZ BETON DUVAR BLOKLARI

G2/0,40 ÜRETİM SINIFI

60 X 25 cm (Çeşitli derinlik ölçüleri bulunmaktadır)

G4/0,55 ÜRETİM SINIFI

60 X 25 cm (Çeşitli derinlik ölçüleri bulunmaktadır)

- Mineral esaslı ve yanmaz.
- G2 sınıfı ürünler dolgu duvarların yapımında, G4 sınıfı ürünler ise hem yığma hem dolgu duvar yapımında kullanılır.



YTONG GAZ BETON LENTO

Çeşitli ölçü ve ebatlarda mevcuttur.

- Duvar imalatında işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- A1 sınıfı hiç yanmaz özelliğindedir.
- Yoğuşma ve küf oluşturmaz
- Kolay montaj



YTONG MULTIPOR ISI YALITIM SİSTEMLERİ

M2 ÜRETİM SINIFI

600 X 400 cm (Çeşitli derinlik ölçüleri bulunmaktadır)


500 x 400 cm

M3 ÜRETİM SINIFI

600 X 400 cm (Çeşitli derinlik ölçüleri bulunmaktadır)

500 x 400 cm

- Düşük ısıtma maliyetleri için etkili ısı yalıtım değeri.
- A1 sınıfı hiç yanmaz.
- Su itici yüzey.
- Yapı ömrü boyunca sağlam



SUYA DAYANIKLI
ALÇI LEVHA




YANGINA
DAYANIKLI
ALÇI LEVHA




KLASİK
ALÇI LEVHA




A1 SINIFI
YANMAZ ALÇI
ÇEŞİTLERİ

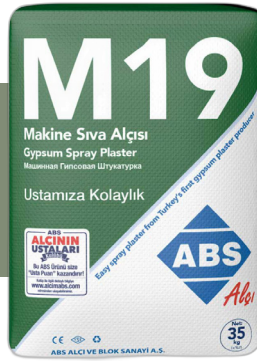

MAXİTEK MAKİNE
SIVA ALÇISI

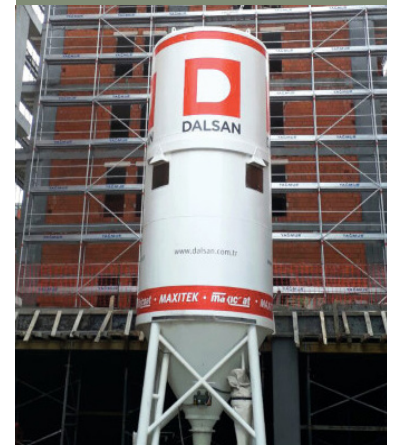


DUVAR ANKRAJ LAMASI

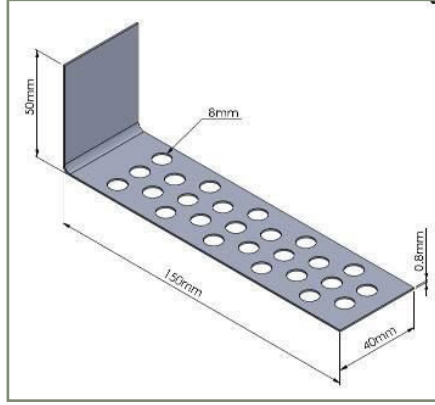


ÇEŞİTLERİ

0,60 mm	1,5 mm
0,80 mm	1,8 mm
1, 00 mm	2,00 mm
1,2 mm	

ÖZEL PROFİL LAMASI

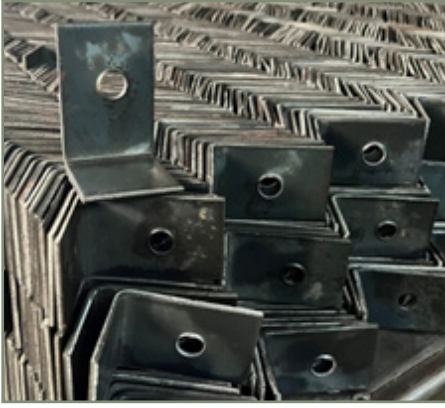


ÇAKMA DÜBEL

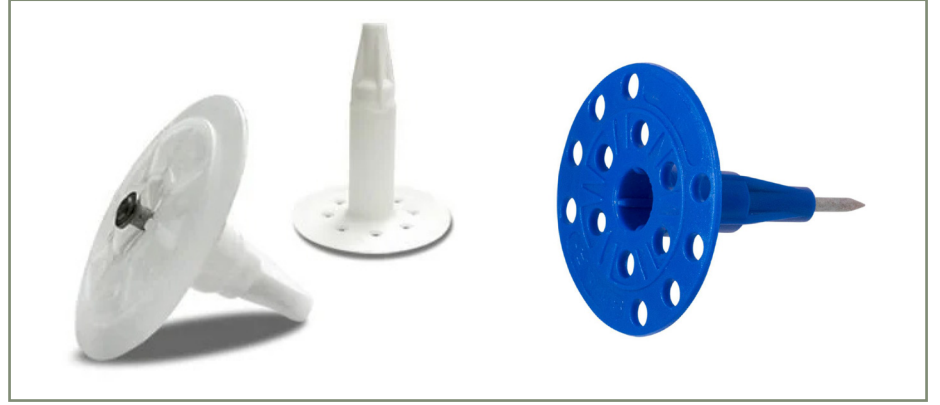

AHŞAP LAMA



İZOPİM

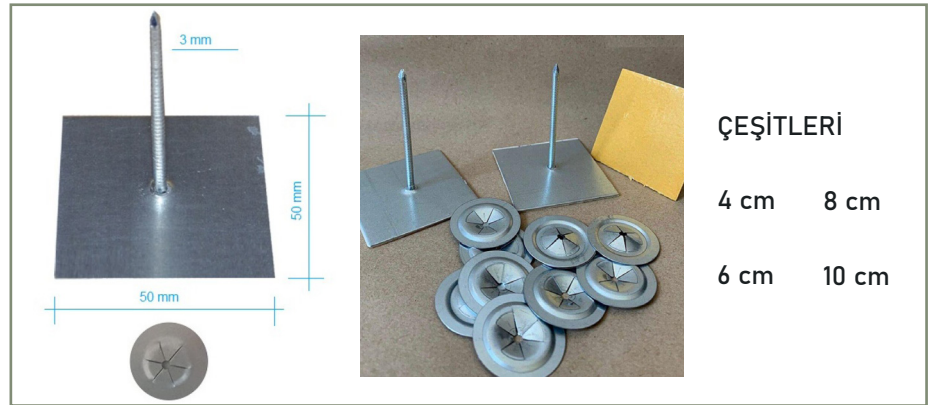

ÇEŞİTLERİ

4 cm	8 cm
6 cm	10 cm

İzopim: İzolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere herhangi bir ilave ekipman kullanmaksızın, montajı için geliştirilmiştir. Basınca duyarlı izolasyon askı pimi yapışacağı yüzey ile arasında kalıcı bir bağ kurar.

Cam yünü, kaya yünü, polistren, polietilen poliüretan köpük, mantar izolasyon levhaları v.b izolasyon malzemelerinin montajında kullanılır. İzolasyon askı pimlerinin alt sacı galvaniz, çivisi çelik mamuldür.

ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ



ÇİVİ VE GAZ





OPEN SİSTEM

- Nefes alan cepheler
- Konforlu ve sağlıklı iç mekân iklimi
- En verimli ısı yalıtımı



STAR SİSTEM

- Onaylı yangın direnci
- Artırılmış esneklik ve darbe dayanımı
- Yüksek nefes alma kabiliyeti



PRO SİSTEM

- Üstün fiyat performansı
- Uzun ömürlü cepheler
- Geniş kullanım alanı



BAUMIT PRIMO 1

Çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine sahip, elle veya makine ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır sıvadır. Tüm yapılarda, iç cephelerde (ıslak hacimler dahil) kullanılabilir. Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims duvarlar ve tavanlar için uygundur.

- Yüksek tutunma gücü
- Projeler için ideal seçim
- Zaman ve işçilik tasarrufu



BAUMIT PRIMO 2

Çimento esaslı, yüksek nefes alma kabiliyetine ve su iticiliğe sahip, iri taneli dokusu ile dolguya gelebilen, elle veya makine ile uygulanabilen fabrika karışımı hazır sıvadır. Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims duvarlar ve tavanlar için uygundur.

- İri taneli yapısı ile dolgu kabiliyeti
- Suya ve zorlu iklim şartlarına yüksek direnç
- Nefes alma özelliği

SODAL

Kullanım Alanları

- Uygulandığı her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar. Yüksek ısı ve akustik ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu ve yalıtım özelliğine sahiptir. Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Kapı ve pencere montajlarında kullanılır. Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi sabitlenmesi amacı ile kullanılır. Çatıdaki tüm boşlukların kapatılması için.
- Ses, soğuk ve hava akımlarına karşı izolasyon istenen tüm detaylarda kullanılır.

İŞ AYAKKABILARI



İŞÇİ ÇİZMESİ



BARETLER

İŞÇİ
PANTOLONU

İŞÇİ YELEĞİ

MÜHENDİS
YELEĞİ

İŞÇİ MONTU



ELDİVENLER



İŞ GÖZLÜĞÜ





Hayalinizi birlikte inşa edelim!

www.merker.com.tr

İLETİŞİM:



İSTANBUL MERKEZ OFİS
Bahçelievler Mahallesi, Deli Hüseyin Paşa Caddesi,
Numara 21/C Dükkan : 2 Bahçelievler/ İstanbul



+90 537 450 53 61
+90 532 423 69 53



yucelbekiroglu@merker.com.tr